


HEATSCOPE® SPOT SW

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP), inkl. 19% MwSt. – alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten ab Sauerlach bei München.

HEATSCOPE® SPOT SW

silbern eloxiertes Lamellen Schutz-Gitter · weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satiniertes Oberfläche · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 600 Lumen · max. Leistung in 15 Sek. · inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)

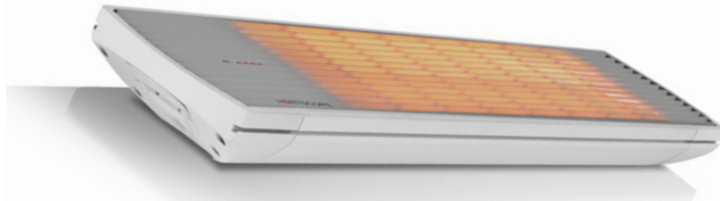

HEATSCOPE® SPOT SW – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (in Smart Home Systeme integrierbar)

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der SM-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVIreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird. **Preis: 199,- EUR.**



Art.-Nr.	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße (inkl. Halterung)	Preis
MHS-SM2800SW.100	Front: silber elox. Korpus: weiß	2800 W	5,0 kg	890 x 184 x 82 mm	769,- €

HEATSCOPE® SPOT SW – fernbedienbar, 3-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei fernbedienbare Leistungsstufen (100%, 50%), inkl. IR-Fernbedienung



Art.-Nr.	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße (inkl. Halterung)	Preis
MHS-SP2800SW.100	Front: silber elox. Korpus: weiß	2800 W	5,0 kg	890 x 184 x 82 mm	789,- €

HEATSCOPE® MONTAGEZUBEHÖR – für die Wand- und Deckeninstallation inklusive

INKLUSIVE



Montagezubehör montiert:
Höhe max. 120 mm
(inkl. Montagehalterung)

=



Montagehalterungen:
Höhe ca. 9 mm

+



Gelenk-Abhängung für
die stufenlose Ausrichtung
des HEATSCOPE®
Höhe max. 100 mm

+



ovale
Montageschürzen
Höhe ca. 11 mm

(+)




Abhängung/
Verlängerung für
Deckenmontage
Höhe 60 mm

HEATSCOPE® SPOT

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP), inkl. 19% MwSt. – alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten ab Sauerlach bei München.

HEATSCOPE® SPOT

schwarz bzw. weiß beschichtetes Lamellen Schutz-Gitter · titan-farbener bzw. weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satinierter Oberfläche · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 600 Lumen · max. Leistung in 15 Sek. · **inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)**

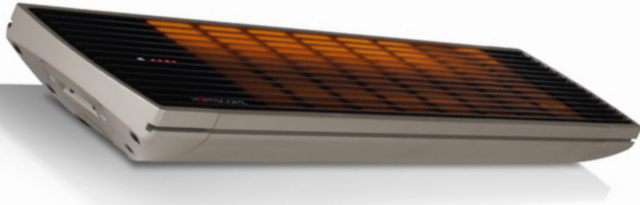

HEATSCOPE® SPOT – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung, für Außen-Bereiche und Einzel-Räume

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (in Smart Home Systeme integrierbar)

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der SM-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVIreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird. **Preis: 199,- EUR.**

ERFÜLLT DIE VORGABEN DER EUROP. ÖKODESIGN-RICHTLINIE 2009/125/EG

ErP ready
2015/1188

Art.-Nr.	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße (inkl. Halterung)	Preis
MHS-SM1600BK.100	Front: schwarz Korpus: titan	1600 W	4,0 kg	670 x 184 x 82 mm	679,00 €
MHS-SM2200BK.100		2200 W	4,5 kg	810 x 184 x 82 mm	739,00 €
MHS-SM2800BK.100		2800 W	5,0 kg	890 x 184 x 82 mm	769,00 €
MHS-SM1600WT.100	Front: weiß Korpus: weiß	1600 W	4,0 kg	670 x 184 x 82 mm	759,00 €
MHS-SM2200WT.100		2200 W	4,5 kg	810 x 184 x 82 mm	798,00 €
MHS-SM2800WT.100		2800 W	5,0 kg	890 x 184 x 82 mm	829,00 €
MHS-SM2800AB.100	F/K: schwarz	2800 W	5,0 kg	890 x 184 x 82 mm	779,00 €

HEATSCOPE® SPOT – fernbedienbar, 3-polige Zuleitung, für Außen-Bereiche

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei fernbedienbare Leistungsstufen (100%, 50%), **inkl. IR-Fernbedienung**



Art.-Nr.	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße (inkl. Halterung)	Preis
MHS-SP1600BK.100	Front: schwarz Korpus: titan	1600 W	4,0 kg	670 x 184 x 82 mm	698,00 €
MHS-SP2200BK.100		2200 W	4,5 kg	810 x 184 x 82 mm	759,00 €
MHS-SP2800BK.100		2800 W	5,0 kg	890 x 184 x 82 mm	789,00 €
MHS-SP1600WT.100	Front: weiß Korpus: weiß	1600 W	4,0 kg	670 x 184 x 82 mm	789,00 €
MHS-SP2200WT.100		2200 W	4,5 kg	810 x 184 x 82 mm	859,00 €
MHS-SP2800WT.100		2800 W	5,0 kg	890 x 184 x 82 mm	898,00 €
MHS-SP2800AB.100	F/K: schwarz	2800 W	5,0 kg	890 x 184 x 82 mm	798,00 €

HEATSCOPE® MONTAGEZUBEHÖR – für die Wand- und Deckeninstallation inklusive

INKLUSIVE



Montagezubehör montiert:
Höhe max. 120 mm
(inkl. Montagehalterung)

=



Montagehalterungen:
Höhe ca. 9 mm

+



Gelenk-Abhängung für
die stufenlose Ausrichtung
des HEATSCOPE®
Höhe max. 100 mm

+



ovale
Montageschürzen
Höhe ca. 11 mm




Abhängung/
Verlängerung für
Deckenmontage
Höhe 60 mm

HEATSCOPE® VISION

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP), inkl. 19% MwSt. – alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten ab Sauerlach bei München.

HEATSCOPE® VISION

schwarzer bzw. weißer High Performance Industrie-Glas-Keramik Front-Screen (SCHOTT® NEXTREMA®) · titan-farbener bzw. weiß beschichteter Aluminium-Korpus · energie-effiziente Doppel-Carbon-Heizelemente mit satinierter Oberfläche · patentiertes Reflektor-Heiz-System mit hinterlüfteter Rückseite · sichtbares Licht: < 300 Lumen · max. Leistung in 30 Sek. · **inkl. Montagezubehör für Wand- oder Deckeninstallation (s.u.)**

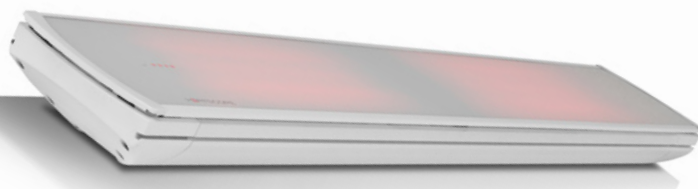

HEATSCOPE® VISION – Manuelle Regelung, 4-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei manuell schaltbare Leistungsstufen (100%, 50%) am Gerät oder extern (in Smart Home Systeme integrierbar)

Info EU Verordnung 2015/1188 zur Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG: Die Konformität der HEATSCOPE® Heizstrahler der VE-Reihe gem. EU 2015/1188 Ökodesign-Richtlinie ist gegeben, wenn die Raumtemperaturkontrolle durch das optional erhältliche DEVIreg™ Smart Thermostat ausgeführt wird. **Preis: 199,- EUR.**

ERFÜLLT DIE VORGABEN DER EUROP. ÖKODESIGN-RICHTLINIE 2009/125/EG

ErP
ready
2015/1188

Art.-Nr.	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße (inkl. Halterung)	Preis
MHS-VE1600BK.100	Front: schwarz Korpus: titan	1600 W	6,0 kg	810 x 184 x 90 mm	898,00 €
MHS-VE2200BK.100		2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 90 mm	1.198,00 €
MHS-VE3200BK.100		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 90 mm	1.349,00 €
MHS-VE1600WT.100	Front: weiß Korpus: weiß	1600 W	6,0 kg	810 x 184 x 90 mm	1.119,00 €
MHS-VE2200WT.100		2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 90 mm	1.429,00 €
MHS-VE3200WT.100		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 90 mm	1.779,00 €
MHS-VE3200AB.100	F/K: schwarz	3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 90 mm	1.398,00 €

HEATSCOPE® VISION – fernbedienbar, 3-polige Zuleitung

SPEZIFIKATIONEN: EIN/AUS + zwei fernbedienbare Leistungsstufen (100%, 50%), **inkl. IR-Fernbedienung**



Art.-Nr.	Farbe	Leistung	Gewicht	Maße (inkl. Halterung)	Preis
MHS-VT1600BK.100	Front: schwarz Korpus: titan	1600 W	6,0 kg	810 x 184 x 90 mm	998,00 €
MHS-VT2200BK.100		2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 90 mm	1.269,00 €
MHS-VT3200BK.100		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 90 mm	1.429,00 €
MHS-VT1600WT.100	Front: weiß Korpus: weiß	1600 W	6,0 kg	810 x 184 x 90 mm	1.198,00 €
MHS-VT2200WT.100		2200 W	8,0 kg	1160 x 184 x 90 mm	1.498,00 €
MHS-VT3200WT.100		3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 90 mm	1.859,00 €
MHS-VT3200AB.100	F/K: schwarz	3200 W	11,0 kg	1660 x 184 x 90 mm	1.479,00 €

HEATSCOPE® MONTAGEZUBEHÖR – für die Wand- und Deckeninstallation inklusive

INKLUSIVE



Montagezubehör montiert:
Höhe max. 120 mm
(inkl. Montagehalterung)

=



Montagehalterungen:
Höhe ca. 9 mm

+



Gelenk-Abhängung für
die stufenlose Ausrichtung
des HEATSCOPE®
Höhe max. 100 mm

+



ovale
Montageschürzen
Höhe ca. 11 mm



Abhängung/
Verlängerung für
Deckenmontage
Höhe 60 mm

HEATSCOPE® ZUBEHÖR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP), inkl. 19% MwSt. – alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten ab Sauerlach bei München.

2-stufige Infrarot-Fernbedienung (AN/AUS, 100%, 50%)

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Stück
MHS-VS-FBHS-BK-S	alle MHS-SP alle MHS-VT	Schwarz	173 x 29 x 18mm	0,05 kg (inkl. Batt.)	59,- €



Doppelabhängung zur Befestigung von zwei Heizstrahlern (exkl. Montagezubehör, Zubehör im Lieferumfang Heizstrahler enthalten)

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Paar
MHS-VS-DOP	alle MHS-SM, MHS-SP alle MHS-VE, MHS-VT	Edelstahl	180 x 50 x 24 mm Materialstärke 2,5mm	0,18 kg	69,- €



Wetterschutzblech, pulverbeschichtet (für die Installation im ungeschützten Bereich ohne Überdachung obligatorisch)

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Stück
MHS-VS-WS3.BK MHS-VS-WS3.WT	MHS-SM2200, MHS-SP 2200, MHS-SM2800, MHS-SP2800, MHS-VE1600, MHS-VT1600	Korpus: Aluminium, pulverbeschichtet schwarz oder weiß	107 x 980 x 329 mm	1,84 kg	225,- €
MHS-VS-WS4.BK MHS-VS-WS4.WT	MHS-VE2200, MHS-VT2200		107 x 1.240 x 329 mm	2,56 kg	249,- €
MHS-VS-WS5.BK MHS-VS-WS5.WT	MHS-VE3200, MHS-VT3200		107 x 1.750 x 329 mm	3,61 kg	298,- €



LIFT Hubsystem inkl. Steuerung (exklusiv für den deckenbündigen Einbau von HEATSCOPE® Infrarot-Heizstrahlern)

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Stck.
MHS-LFT	MHS-SM2200, MHS-SP2200 MHS-SM2800, MHS-SP2800 all MHS-VE, MHS-VT	Edelstahl	584 x 99 x 220 mm	4,0 kg	999,- €



BOX Einbaukassette (nur in Verbindung mit HEATSCOPE® LIFT!)

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Stck.
MHS-SCBL2800WT	MHS-SM2800 MHS-SP2800	RAL9003 Signalweiß**	988 x 205 x 270 mm	7,5 kg	698,- €
MHS-VCBL1600WT	MHS-SM2200, MHS-SP2200 MHS-VE1600, MHS-VT1600	RAL9003 Signalweiß**	914 x 205 x 270 mm	7,0 kg	679,- €
MHS-VCBL2200WT	MHS-VE2200 MHS-VT2200	RAL9003 Signalweiß**	1264 x 205 x 270 mm	10,0 kg	829,- €
MHS-VCBL3200WT	MHS-VE3200 MHS-VT3200	RAL9003 Signalweiß**	1764 x 205 x 270 mm	13,0 kg	898,- €



** Standard-Farbe: RAL9003 Weiß, Sonderanfertigung in weiteren RAL-Tönen auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.

FRAME Rahmen/Blende für Deckenaussparung (nur in Verbindung mit HEATSCOPE® LIFT!)

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Stck.
MHS-SFR2800WT	MHS-SM2800 MHS-SP2800	RAL9003 Signalweiß***	1030 x 281 x 25 mm	1,6 kg	439,- €
MHS-VFR1600WT	MHS-SM2200, MHS-SP2200 MHS-VE1600, MHS-VT1600	RAL9003 Signalweiß***	956 x 281 x 25 mm	1,5 kg	419,- €
MHS-VFR2200WT	MHS-VE2200 MHS-VT2200	RAL9003 Signalweiß***	1306 x 281 x 25 mm	1,9 kg	469,- €
MHS-VFR3200WT	MHS-VE3200 MHS-VT3200	RAL9003 Signalweiß***	1806 x 281 x 25 mm	2,5 kg	498,- €



*** Standard-Farbe: RAL9003 Weiß, Sonderanfertigung in weiteren RAL-Tönen auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich.

HEATSCOPE® ZUBEHÖR

Unverbindliche Preisempfehlung (UVP), inkl. 19% MwSt. – alle angegebenen Preise verstehen sich zzgl. Versandkosten ab Sauerlach bei München.

Montagehalterungen

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Paar
MHS-VS-MH-TT	alle Modelle SPOT + VISION	Titan	95 x 63 x 12 mm	0,06 kg	35,- €
MHS-VS-MH-WT		Weiß			
MHS-VS-MH-AB		Schwarz			



ovale Montageschürzen zur Maximierung der Montagefläche an Decke oder Wand

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Paar
MHS-VS-DAHDB-TT	alle Modelle SPOT + VISION	Titan	90 x 46 x 10 mm	0,06 kg	49,- €
MHS-VS-DAHDB-WT		Weiß			
MHS-VS-DAHDB-AB		Schwarz			



stufenlos verstellbares Gelenk für die Ausrichtung der Heizstrahler in jedem gewünschten Winkel

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Paar
MHS-VS-DAHGMS-TT	alle Modelle SPOT + VISION	Titan	100 x Ø 24 mm	0,11 kg	98,- €
MHS-VS-DAHGMS-WT		Weiß			
MHS-VS-DAHGMS-AB		Schwarz			



60 mm Verlängerung zur Abhängung der Heizstrahler von der Decke

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Paar
MHS-VS-DAH6-TT	alle Modelle SPOT + VISION	Titan	60 x Ø 24 mm	0,04 kg	39,- €
MHS-VS-DAH6-WT		Weiß			
MHS-VS-DAH6-AB		Schwarz			



100 mm Verlängerung zur Abhängung der Heizstrahler von der Decke

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Paar
MHS-VS-DAH10-TT	alle Modelle SPOT + VISION	Titan	100 x Ø 24 mm	0,06 kg	49,- €
MHS-VS-DAH10-WT		Weiß			
MHS-VS-DAH10-AB		Schwarz			



300 mm Verlängerung zur Abhängung der Heizstrahler von der Decke

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Paar
MHS-VS-DAH30-TT	alle Modelle SPOT + VISION	Titan	300 x Ø 24 mm	0,19 kg	79,- €
MHS-VS-DAH30-WT		Weiß			
MHS-VS-DAH30-AB		Schwarz			



500 mm Verlängerung zur Abhängung der Heizstrahler von der Decke

Art.-Nr.	passende Modelle	Farbe	Maße	Gewicht	Preis/Paar
MHS-VS-DAH50-TT	alle Modelle SPOT + VISION	Titan	500 x Ø 24 mm	0,29 kg	105,- €
MHS-VS-DAH50-WT		Weiß			
MHS-VS-DAH50-AB		Schwarz			

